


QUIVOGNE
· CEE ·

QUIVOGNE
· CEE ·



SSDR S munkahelyzet

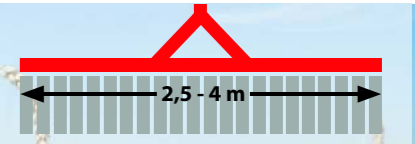

SSDR S munkahelyzet



MEREV

SSDR S

TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2,5 - 4 m munkaszélesség
- 100 - 270 LE-s erőgépekhez
- Max 65 cm munkamélységhez
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 30 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT II és III függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellső lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 70 mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Mechanikusan vagy hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés vagy ékgyűrűs henger
- 2 támasztóláb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Mélységtartó kerekek, 500x150
- Mélységtartó kerekek, 500x225
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott, 70 mm-es lazító betét
- Mélység mutató
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható
- Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átforgatás
- Viszonylag alacsony vonóerő igény
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel
- A nagyobb hantokat a mellső kések tovább aprítják
- Teljes felületátmunkálás a szárnyas késekkel
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tüskés vagy ékgyűrűs hengerrel



Hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés henger

SSDR S: mechanikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR S 5/250 AM	M 3022 010	250	5	500	1.351	100 - 200	2,0 - 2,3
SSDR S 5/300 AM	M 3022 011	300	5	675	1.828	120 - 230	2,2 - 2,5
SSDR S 7/300 AM	M 3022 012	300	7	450	1.743	140 - 250	2,4 - 2,7

SSDR S: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR S 5/250 AH	M 3022 020	250	5	500	1.553	100 - 200	2,0 - 2,3
SSDR S 5/300 AH	M 3022 021	300	5	675	1.708	120 - 230	2,2 - 2,5
SSDR S 7/300 AH	M 3022 022	300	7	450	1.943	140 - 250	2,4 - 2,7
SSDR S 7/400 AH	M 3022 023	400	7	600	2.171	160 - 270	3,2 - 3,6

SSDR S: mechanikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm






Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR S 5/250 BM	M 3022 030	250	5	500	1.486	100 - 200	2,0 - 2,3
SSDR S 5/300 BM	M 3022 031	300	5	675	2.010	120 - 230	2,2 - 2,5
SSDR S 7/300 BM	M 3022 032	300	7	450	1.917	140 - 250	2,4 - 2,7

SSDR S: hidraulikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel, Ø 580 mm

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késoztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR S 5/250 BH	M 3022 040	250	5	500	1.708	100 - 200	2,0 - 2,3
SSDR S 5/300 BH	M 3022 041	300	5	675	1.878	120 - 230	2,2 - 2,5
SSDR S 7/300 BH	M 3022 042	300	7	450	2.137	140 - 250	2,4 - 2,7
SSDR S 7/400 BH	M 3022 043	400	7	600	2.388	160 - 270	3,2 - 3,6

Figyelem: az SSDR S lazító használatához a traktornak 1 db kettős működésű hidraulika kihelyezésre van szüksége

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR S-HEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Mélységtartó kerekek, 500x150 (1 pár)	E 3022 520	92
 Mélységtartó kerekek, 500x225 (1 pár)	E 3022 521	95
 Keményfém felrakott szárnyas kécek (db)	E 3022 510	-
 Keményfém felrakott lazító betét 70 mm széles, db	E 3022 511	5,3
 Mélység mutató	E 3022 500	6
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3022 501	144
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3022 502	164
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3022 503	160
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3022 504	180
 Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger sárkaparóval	E 3022 505	-
 Közúti világítás	E 3022 506	12