


QUIVOGNE SSTR típusú talajlazítók



SSDR típusú talajlazítók kategóriái

SSDR L	SSDR M	SSDR S	SSDR	SSDR XL	SSDR BIG
3 / 5 / 7 késes kivitel	5 / 7 késes kivitel	5 / 7 késes kivitel	5 / 7 / 9 / 11 késes kivitel	5 / 7 / 9 / 11 késes kivitel	5 / 7 / 9 / 11 késes kivitel
1,3 / 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m munkaszélesség	2,0 / 2,5 / 3,0 m munkaszélesség	2,5 / 3,0 m munkaszélesség	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 m munkaszélesség	2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m munkaszélesség	2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m munkaszélesség
60 – 150 LE erőgépekhez	100 – 190 LE erőgépekhez	130 – 230 LE erőgépekhez	170 – 450 LE erőgépekhez	200 – 470 LE erőgépekhez	250 – 500 LE erőgépekhez
Mechanikus vagy hidraulikus tuskés henger	Mechanikus vagy hidraulikus tuskés henger	Mechanikus vagy hidraulikus tuskés vagy ékgyűrűs henger	Hidraulikus tuskés vagy ékgyűrűs henger	Hidraulikus tuskés vagy ékgyűrűs henger	Hidraulikus tuskés vagy ékgyűrűs henger

SSDR L típusú talajlazítók

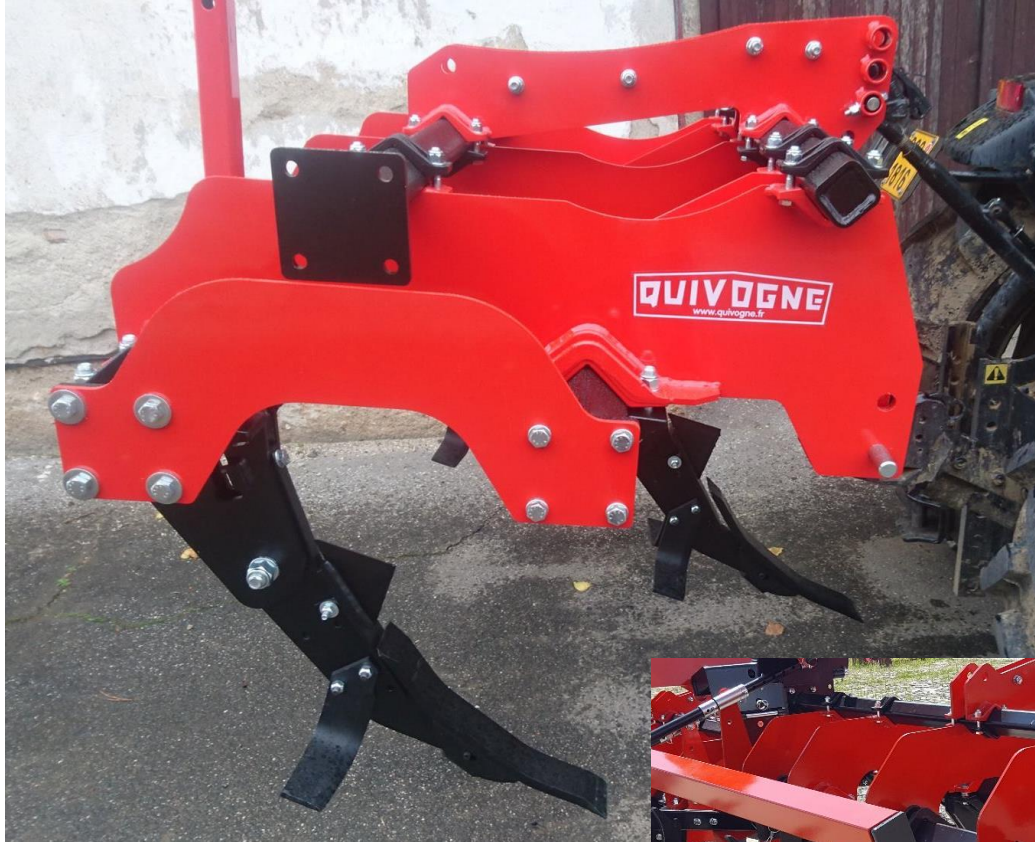

Elérhető kivitelek:

SSDR L 3/130: 60 – 100 LE (kb. 560 kg)

SSDR L 3/170: 70 – 120 LE (kb. 596 kg)

SSDR L 5/200: 90 – 130 LE (kb. 813 kg)

SSDR L 5/250: 90 – 130 LE (kb. 919 kg)

SSDR L 7/300: 110 – 150 LE (kb. 1.080 kg)

Vázmagasság: 65 cm

Maximális munkamélység: kb 40 cm, késtartó alja

Késvastagság: 30 mm

Mechanikus vagy hidraulikus állítású, kétsoros
tűskés henger

Elérhető henger nélkül is

Fordítható orrbetét, állítható oldalsó lazító kés,
melső vágóél alaphelyzetben

Opcióban oldalsó terelőlemez, közúti világítás

SSDR M típusú talajlazítók



Elérhető kivitelek:

SSDR M 5/200: 100 – 150 LE (kb. 1.198 kg)

SSDR M 5/250: 100 – 150 LE (kb. 1.266 kg)

SSDR M 7/250: 140 – 180 LE (kb. 1.487 kg)

SSDR M 7/300: 140 – 190 LE (kb. 1.550 kg)

Vázmagasság: 75 cm

Maximális munkamélység: 45 cm, késtartó alja


Késvastagság: 30 mm

Mechanikus vagy hidraulikus állítású, kétsoros tuskés henger

Fordítható orrbetét, állítható oldalsó lazító kés, mellső vágóél alaphelyzetben

Opcióban oldalsó terelőlemez, közúti világítás, mélységmutató

SSDR S típusú talajlazítók

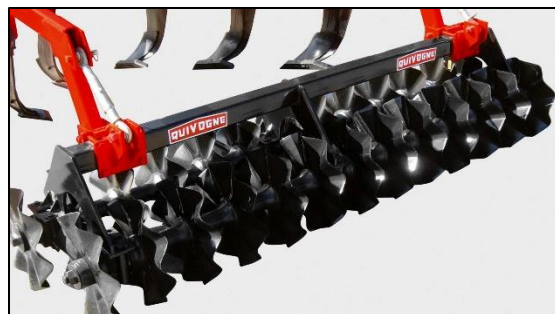

Elérhető kivitelek:

SSDR S 5/250: 140 – 190 LE (kb. 1.553 kg)

SSDR S 5/300: 140 – 190 LE (kb. 1.708 kg)

SSDR S 7/300: 160 – 210 LE (kb. 1.945 kg)

SSDR S 7/400: 160 – 230 LE (kb. 2.171 kg)

Vázmagasság: 80 cm

Maximális munkamélység: kb 50 cm, késtartó alja

Késvastagság: 30 mm

Mechanikus vagy hidraulikus állítású, kétsoros tükés henger

Mechanikus vagy hidraulikus állítású, tandem ékgyűrűs henger

Tandem hullámostárcsa henger

Fordítható orrbetét, állítható oldalsó lazító kés, mellső vágóél alaphelyzetben

Opcióban oldalsó terelőlemez, közúti világítás, mélységmutató

SSDR típusú talajlazítók



Elérhető kivitelek:

- SSDR 5/250: 170 – 240 LE (kb. 1.658 kg)
- SSDR 5/300: 170 – 240 LE (kb. 2.108 kg)
- SSDR 7/300: 210 – 290 LE (kb. 2.227 kg)
- SSDR 7/350: 210 – 290 LE (kb. 2.398 kg)
- SSDR 7/400: 210 – 300 LE (kb. 2.569 kg)
- SSDR 9/400: 280 – 350 LE (kb. 2.755 kg)
- SSDR 11/500: 350 – 450 LE (kb. 3.446 kg)

Vázmagasság: 85 cm

Maximális munkamélység: kb 50 cm, késtartó alja

Késvastagság: 35 mm

Hidraulikus állítású, kétsoros tükés henger

Hidraulikus állítású, tandem ékgyűrűs henger

Tandem hullámostárca henger

Fordítható orrbetét, állítható oldalsó lazító kés, mellső vágóél alaphelyzetben

Opcióban oldalsó terelőlemez, közúti világítás, mélységmutató

SSDR XL típusú talajlazítók



Elérhető kivitelek:

- SSDR XL 5/250: 190 – 270 LE (kb. 2.015 kg)
- SSDR XL 5/300: 200 – 290 LE (kb. 2.168 kg)
- SSDR XL 7/300: 240 – 340 LE (kb. 2.383 kg)
- SSDR XL 7/400: 260 – 350 LE (kb. 3.022 kg)
- SSDR XL 9/400: 310 – 400 LE (kb. 3.266 kg)
- SSDR XL 11/500: 380 – 470 LE (kb. 3.446 kg)

Vázmagasság: 95 cm

Maximális munkamélység: kb 60 cm

Késvastagság: 35 mm

120x120 mm-es főváz

Hidraulikus állítású, kétsoros tuskés henger

Hidraulikus állítású, tandem ékgyűrűs henger

Tandem hullámostárcsa henger

Fordítható orrbetét, állítható oldalsó lazító kés, mellső vágóél alaphelyzetben

Opcióban oldalsó terelőlemez, közúti világítás, mélységmutató

Eszközhordozó

SSDR BIG típusú talajlazítók



Elérhető kivitelek:

- SSDR BIG 5/250: 190 – 280 LE (kb. 2.195 kg)
- SSDR BIG 5/300: 210 – 310 LE (kb. 2.350 kg)
- SSDR BIG 7/300: 250 – 350 LE (kb. 2.590 kg)
- SSDR BIG 7/400: 260 – 360 LE (kb. 3.250 kg)
- SSDR BIG 9/400: 310 – 410 LE (kb. 3.550 kg)
- SSDR BIG 11/500: 400 – 500 LE (kb. 4.500 kg)

Vázmagasság: 115 cm

Maximális munkamélység: kb 70 cm

Késvastagság: 35 mm

140x140 mm-es főváz

Hidraulikus állítású, kétsoros tüskés henger

Hidraulikus állítású, tandem ékgyűrűs henger

Tandem hullámostárca henger

Fordítható orrbetét, állítható oldalsó lazító kés, mellső vágóél alaphelyzetben

Opcióban oldalsó terelőlemez, közúti világítás, mélységmutató

Eszközhordozó